

Serie Comax 1450

Certificato per:



Cicli di utilizzo
200.000 cicli



Isolamento dal fumo
1,12 m³/h/m - 25 Pa

Protegge da:



Aria



Acqua




Luce




Insetti



Non costituisce ostacolo ai disabili

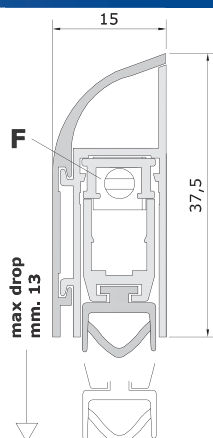


ACCESSORI STANDARD

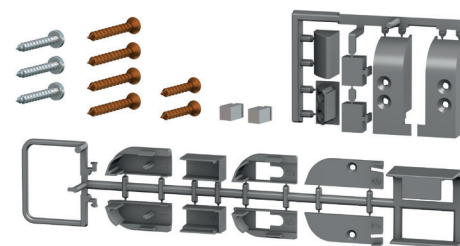


Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm) Z	80	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DI FISSAGGIO

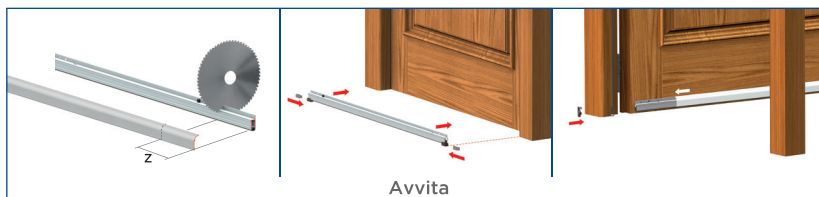

APPLICAZIONI

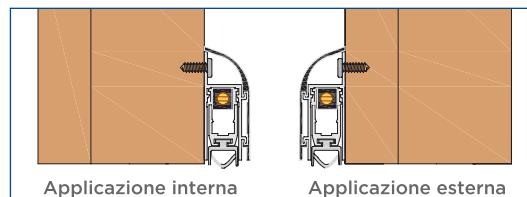

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo con una singola regolazione (vite F : discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060, anodizzati o verniciati - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccia Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

• **COLORAZIONI** Anodizzato: bronzo, argento.
Verniciato: bianco RAL 1013, bianco RAL 9010, marrone RAL 8017, nero.

• **VARIAZIONI SU RICHIESTA**
Guarnizione: tubolare in silicone.

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di accessori standard e istruzioni di montaggio

APPLICAZIONI

Porta in legno



Porta blindata



Porta in alluminio

