

Serie Comax

1760 GD



Certificato per:

 Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Protegge da:



 Non costituisce ostacolo ai disabili

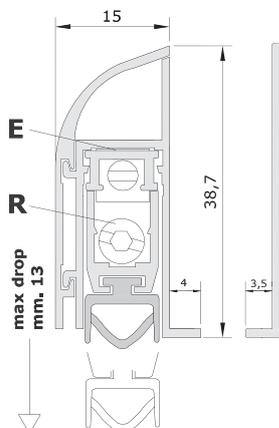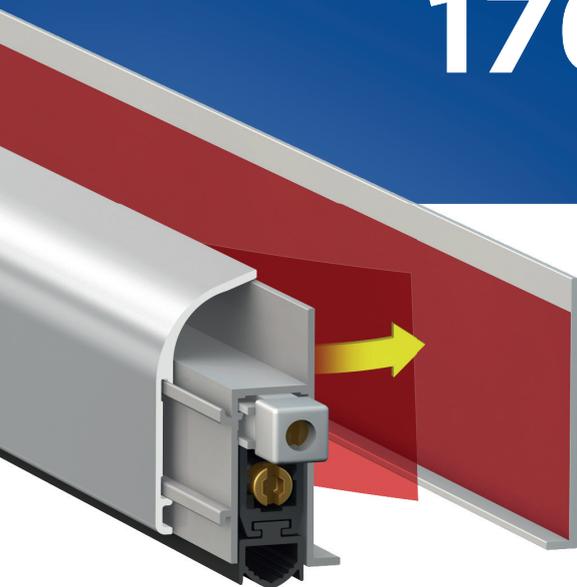

ACCESSORI STANDARD




Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm) Z	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

SISTEMA DI FISSAGGIO



APPLICAZIONI

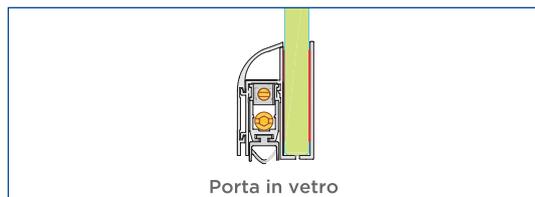

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E : discesa - vite R : Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060, anodizzati o verniciati - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

• COLORAZIONI

Verniciato: anodizzato argento, acciaio lucido.

• VARIAZIONI SU RICHIESTA

Guarnizione: tubolare in silicone, spazzolino.

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di accessori standard e istruzioni di montaggio

APPLICAZIONI

Porta in vetro

