

Serie Comax 1750


Certificato per:

-  Isolamento acustico
39 dB
-  Cicli di utilizzo
200.000 cicli
-  Isolamento dal fumo
1,12 m³ / h / m - 25 Pa

Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili

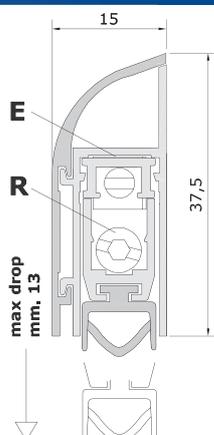


Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm) Z	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

SISTEMA DI FISSAGGIO



APPLICAZIONI

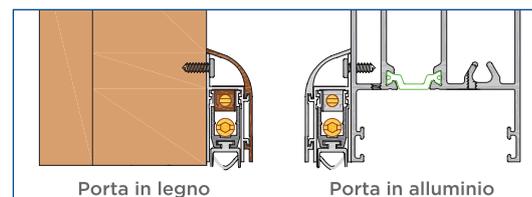

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E : discesa - vite R : Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060, anodizzati o verniciati - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

• **COLORAZIONI** Anodizzato: bronzo, argento. Verniciato: bianco RAL 1013, bianco RAL 9010, marrone RAL 8017, nero.

• **VARIAZIONI SU RICHIESTA**
Guarnizione: tubolare in silicone, spazzolino.

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di accessori standard e istruzioni di montaggio

APPLICAZIONI

Porta in legno



Porta blindata



Porta in PVC

