

## DETECTOR DE ALTA TENSÃO SEM CONTATO

ezHv

### CARACTERÍSTICAS

- Indicação Sonora: Buzina de alto nível sonoro
- Indicação Visual: 3 LED de alto brilho e baixa corrente.
- Altitude de operação: 2000m.
- Ambiente de Operação: 10°C a 50°C
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 65°C
- Umidade Relativa: 85%
- Alimentação: Três bateria de 1,5V tipo C
- Grau de Proteção: IP65
- Peso Aprox.: 600 g
- Dimensões: 229 (A) x 86 (L) mm

### APLICAÇÕES

- Identificar e verificar cabos e linhas energizadas;
- Verificar e detectar cabos energizados de alta tensão (usando uma vareta extensora);
- Encontrar falhas em cabos flexíveis;
- Verificar o aterramento de equipamentos;
- Manutenção de lâmpadas de neon;
- Rastrear linhas energizadas;
- Verificar radiação de alta frequência;
- Detectar tensões residuais ou induzidas.

### GERAIS


Capta tensão de 220V AC a 500kV AC sem nenhum contato com o condutor e são indicados por indicador sonoro (alta frequência - alto nível de buzina) e indicador visual (LED de alta intensidade).

Faixas				
240V	3,3kV	11kV	22kV	33kV
66kV	110kV	220kV	330kV	500kV



### SEGURANÇA

Este equipamento não deve ter nenhum contato com qualquer condutor com tensão maior que 1kV, este é um detector por aproximação e não um detector por contato. Use sempre uma vara de fibra de vidro ou qualquer vareta autorizada.

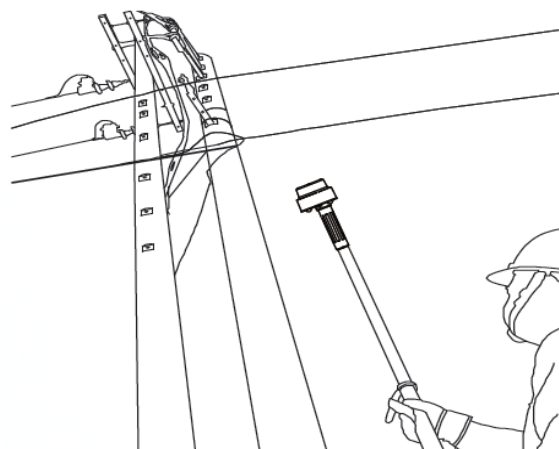

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.

[www.minipa.com.br](http://www.minipa.com.br)

**MINIPA DO BRASIL LTDA.**

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444